

全自動防湿保管庫 オートドライ®  
**AUTO-DRY**

カラッと防湿！快適生活の必需品

湿度が60%以上になるとカビやダニが活性化し、貴金属には錆のリスクも生じます。  
オートドライは庫内を低湿度に保ち、あなたの大切な物を守ります。



**AD-40A**

JAN CD : 4945931022102




**AD-120A**

JAN CD : 4945931022119

AD-120A 性能データ

周囲温度：25℃ 周囲湿度：60%RH

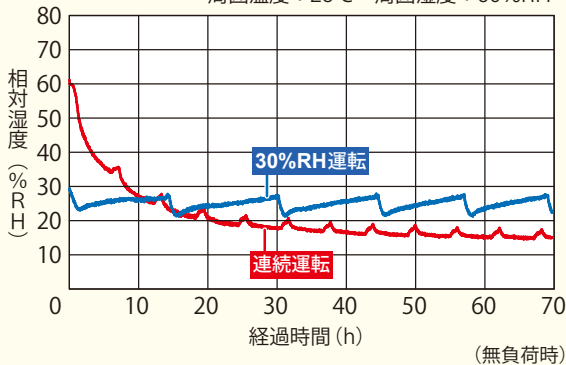

使い方は簡単！プラグをコンセントに差し込むだけでメンテナンスフリー。  
食品以外にも様々な物を湿害から守ります。



▲ 貴金属の高輝度保持や錆防止に効果的



▲ 革製品のカビ防止に効果的



▲ 吸湿によるカードの反り防止に効果的

## ■特長

### トップテーブル

傷がつきにくい  
ABS樹脂製。  
物が転落しにくい  
凹みデザイン。  
(耐荷重：5kg)

### 湿度計(日本製)

信頼の日本製。  
3年間の無償保証。

### 電子ドライユニット

湿度管理を行う心臓部は  
安心の日本製。  
8年間の無償保証。

### ハンドル一体型扉



マグネット入り  
ガasketを装着した  
扉枠と4mmの強化  
ガラスの全面ガラス扉。  
どの高さにも  
手を掛けられ開閉が  
スムーズなハンドル  
一体型デザイン。

### 引き出し棚

出し入れが容易な  
引き出せる棚。  
26mmピッチで  
お好みの高さに設置可能  
(電子ドライユニットがある  
位置は除く)。



## ■主要都市の年間平均湿度

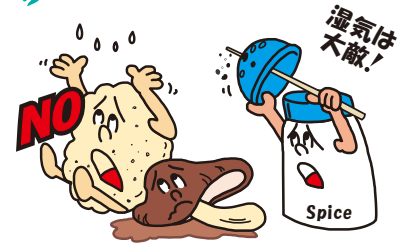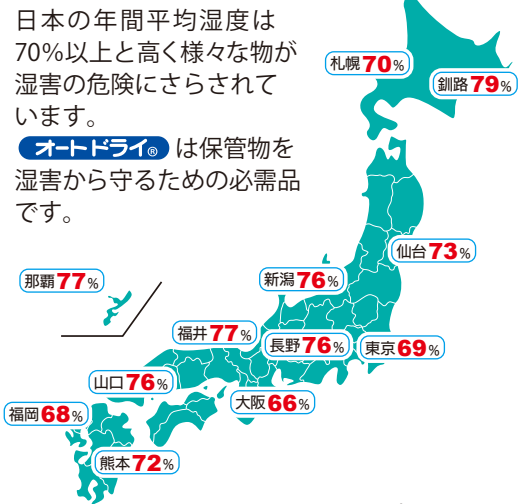

## ■仕様

※平均消費電力は25℃・60%RHの環境条件で、30%RH運転したときの実測値です。

送料無料(沖縄・離島を除く)


機種	AD-40A
庫内湿度	15～50%RH
外寸	W338 × H459 × D356mm
内寸	W332 × H387 × D299mm
内容量	39ℓ
重量	8kg
消費電力	平均消費電力
	消費電力量
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
プラグ形状	2P プラグ
製品材質	天板：ABS樹脂、本体：スチール 扉：強化ガラス(マグネット式) 棚：プラスチック
棚	内寸法：W275 × H28 × D250mm (1枚) 耐荷重：12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ：26mm

機種	AD-120A
庫内湿度	15～50%RH
外寸	W423 × H866 × D406mm
内寸	W417 × H777 × D344mm
内容量	116ℓ
重量	17kg
消費電力	平均消費電力
	消費電力量
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
プラグ形状	2P プラグ
製品材質	天板：ABS樹脂、本体：スチール 扉：強化ガラス(マグネット式) 棚：プラスチック
棚	内寸法：W345 × H35 × D275mm (3枚) 耐荷重：12kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ：26mm

### 鋼の腐食速度と湿度の関係

J. VERNEN 博士の研究によると  
鋼の腐食は  
湿度30%RH以下では  
ほとんど生じません。

高湿度保持には  
湿度30%RH  
以下が  
必須条件!



研究や実験で使用する  
天秤等の機器や器具は  
高湿度の環境が誤差発生の  
原因となりますので  
**オートドライ®**での保管を  
おすすめします。

### 光る歯ブラシ ベルデンテ

歯周病予防に  
お役にください!



### ご注意 ・ お願い

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加温機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定温度より低くなる場合がございます。
- 掲載商品は予告なく仕様を変更させていただく場合がございます。
- 当社からお客様への直送は軒先渡しとなります。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。
- 沖縄・離島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご希望や搬入をご希望の場合はご相談ください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。

### 製品のお問い合わせ・ご注文はこちら

全自動防湿保管庫の総合メーカー

**東洋リビング株式会社**

横浜市港南区上大岡西1-6-1 オフィスタワー22F

<https://www.toyoliving.co.jp>